


## MASTIC CHỊU ẨM SK-6

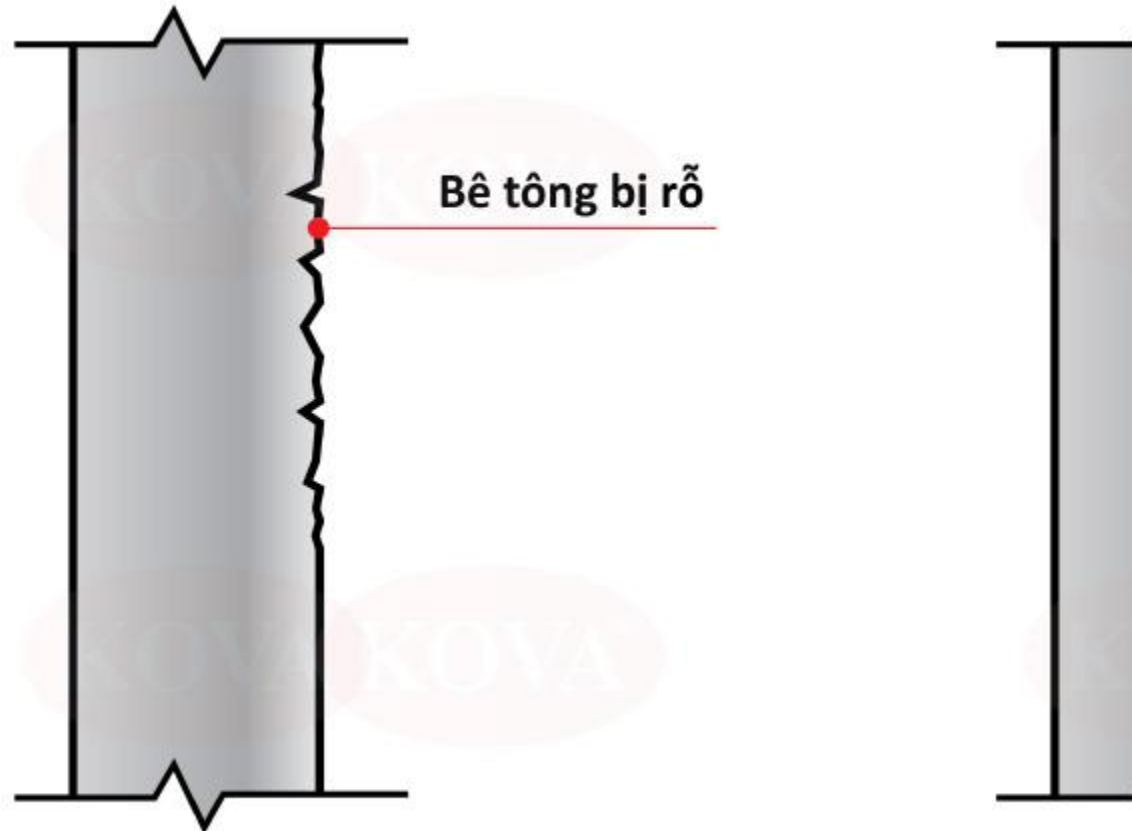

### **Đặc điểm**

Là loại mastic 2 thành phần được chế tạo từ những Monomer kỵ nước (Hydrophobic) Được dùng để phủ lên tường xây, chân tường, sàn nhà, sàn sân hoặc làm hồ để chà zoăng cho gạch lát sàn, ứng dụng cho tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Hình thành nên một mạng lưới liên kết bền vững với bê tông, xi măng do có sự kết hợp với các nhóm OH tự do có trong xi măng.

Có tác dụng chống rạn nứt, không thấm nước, chống kiềm.

Chịu được môi trường ẩm ướt, chống thấm áp lực ngược nhẹ cho chân tường, tường ó vàng, mặt sàn.

Chống lại hiện tượng nước thấm thấu qua các đường zoăng.

Có khả năng cách nhiệt, chống nóng cho tường ngoài.

Bảo vệ và tạo độ kết dính cao cho hồ vữa.

Tương thích với mọi loại sơn và bề mặt vật liệu.

Khô nhanh, dễ sử dụng, đạt tính kinh tế cao vì lượng mastic hao hụt khi xả nhám rất ít so với các loại mastic thông thường khác.

Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng

### **Đóng gói**

Bộ 10kg

» Phần lỏng SK-6 (thành phần A)

» Phụ gia bột (thành phần B)

### **Bề mặt áp dụng**

Tương thích tốt với mọi bề mặt vật liệu